La toiture du troisième millénaire

NOTICE DE POSE “ROOFY• NOUVELLE CANADA”
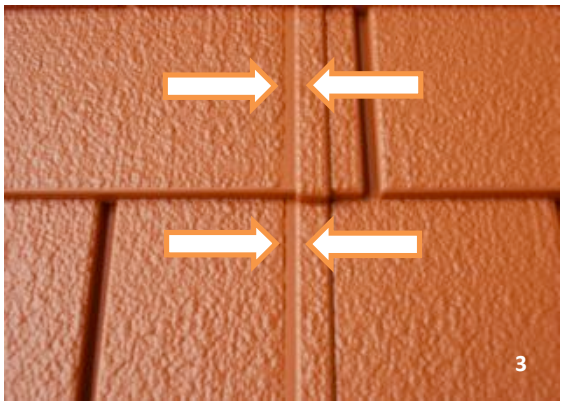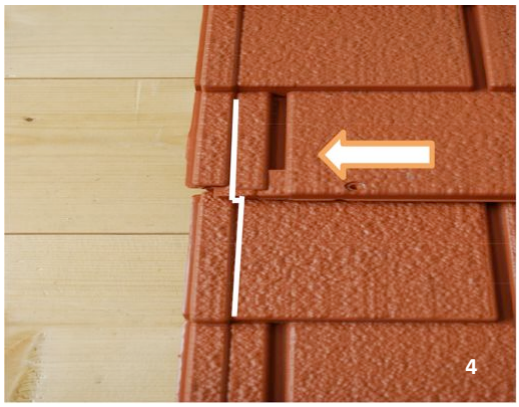
Effectuer la pose des plaques Nouvelle Canada par lignes horizontales complètes, de gauche à droite, en commençant par le bas (ligne de gouttière) pour atteindre le sommet (ligne de crête), en prenant soin que la ligne des plaques soit parallèle à la ligne de gouttière. Pour réaliser une bonne installation vous pouvez suivre les conseils suivants, comme indiqué dans la séquence des photos. Pour le montage de la deuxième plaque (de droite), insérez d'abord la partie inférieure (image 2), une fois celle-ci insérée, il doit rester un petit espace entre les deux plaques (image 3). Il est important que l'espace entre les plaques, comme montré par les flèches (image 3), soit parallèle et équidistant entre toutes les plaques de la première rangée (ligne de gouttière). Montage deuxième rangée et rangées successives : il est très important de bien pousser vers la gauche la première plaque de gauche de chaque rangée afin qu’elle soit non-alignée par rapport à la première plaque de gauche de la rangée inférieure comme en image 4. Après l’installation de la première plaque de la deuxième rangée, il est très important pour l'insertion rapide des plaques successives de les incliner de quelques degrés à partir de la partie inférieure de l'insertion et toujours glisser la plaque de droite vers la plaque de gauche en commençant par le bas (flèches 1, 2, 3 image 5). Une fois insérée la partie gauche de la plaque dans la plaque précédente, appuyer vers le bas, ensuite insérer la vis la plus longue dans l'orifice central et la visser (Image 6). Visser les deux vis de plus petite taille dans les deux autres orifices (images 6 et 7).